

ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:



Общество с ограниченной ответственностью  
«ПСК Профи»

Генеральный директор

\_\_\_\_\_ / В.С. Попов /

М.П.

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Администрация г. Чулым Чулымского района Новосибирской  
области

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_\_ г.

Владелец автодороги (улицы): Администрация г. Чулым Чулымского  
района Новосибирской области

Организации согласующие ПОДД: ОГИБДД ОМВД России по  
Чулымскому району

# ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

ул. Новая

км 0+000 – км 0+437; км 0+000 – км 0+098

г. Чулым, Чулымский район, Новосибирская область



Том – 81, Томов – 135

Экземпляр – 1

Барнаул – 2023

















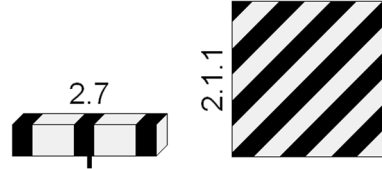
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

ПОДД ул. Новая, г. Чулым, Чулымский район, Новосибирская область

| Наименование организации | Должность | Согласовано<br>/не согласовано,<br>заключение | Дата заполнения,<br>ропись, печать | Расшифровка<br>рописи |
|--------------------------|-----------|-----------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|
|                          |           |                                               |                                    |                       |
|                          |           |                                               |                                    |                       |
|                          |           |                                               |                                    |                       |
|                          |           |                                               |                                    |                       |
|                          |           |                                               |                                    |                       |




## Условные обозначения

|                                                                                     |                                                                                                               |                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                       |                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 2.4 – существующий дорожный знак<br>2.4 – номер знака по ГОСТ Р 52290-2004<br>0,009 – месторасположение знака |    | Существующие транспортные и пешеходные светофоры различных типов<br>0,009 (0,015; 0,027) – местоположение светофоров |    | Проектируемые сигнальные столбики<br>0,040 (0,060) – местоположение начала (конца) установки |
|    | 2.4 – проектируемый дорожный знак                                                                             |                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                       |                                                                                              |
|    | 2.4 – дорожный знак обслуживается сторонней организацией                                                      |                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                       |                                                                                              |
|    | 2.4 – демонтируемый дорожный знак                                                                             |                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                       |                                                                                              |
|    | Существующий тротуар                                                                                          |                                                                                       |                                                                                                                      |    | Существующее уличное освещение<br>0,031 – местоположение мачты освещения                     |
|    | Проектируемый тротуар                                                                                         |                                                                                       |                                                                                                                      |    | Проектируемое уличное освещение<br>0,031 – местоположение мачты освещения                    |
|    | Демонтируемый тротуар                                                                                         |                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                       |                                                                                              |
|    | Горизонтальная дорожная разметка<br>1.6 – номер по ГОСТ Р 51256-2018                                          |    | Покрытие проезжей части: асфальтобетон                                                                               |    | Водоёмы, болото, водные потоки                                                               |
|   | Существующее дорожное ограждение<br>0,037 (0,052) – местоположение начала и конца ограждения                  |    | Покрытие проезжей части: гравий, щебень, песчано-гравийная смесь                                                     |    | Овраг, горные ущелья, склон местности                                                        |
|  | Проектируемое дорожное ограждение<br>0,037 (0,052) – местоположение начала и конца ограждения                 |   | Покрытие проезжей части: цементобетон, ж/б плиты                                                                     |   | Существующая автобусная остановка (павильон, площадка ожидания, посадочная площадка)         |
|  | Демонтируемое дорожное ограждение<br>0,037 (0,052) – местоположение начала и конца ограждения                 |  | Покрытие проезжей части: грунт                                                                                       |                                                                                       |                                                                                              |
|  | Существующее пешеходное ограждение<br>0,037 (0,052) – местоположение начала и конца ограждения                |  | Существующий комплекс фотовидеофиксации<br>0,040 – местоположение комплекса                                          |  | Проектируемая автобусная остановка (павильон, площадка ожидания, посадочная площадка)        |
|  | Проектируемое пешеходное ограждение<br>0,037 (0,052) – местоположение начала и конца ограждения               |                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                       |                                                                                              |
|  | Демонтируемое пешеходное ограждение<br>0,037 (0,052) – местоположение начала и конца ограждения               |  | Мостовое сооружение<br>0,047 (0,062) – местоположение начала и конца мостового сооружения<br>15 – длина              |  | Демонтируемая автобусная остановка (павильон, площадка ожидания, посадочная площадка)        |
|  | Бордюр существующий                                                                                           |                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                       |                                                                                              |
|  | Бордюр проектируемый                                                                                          |  | Существующая искусственная дорожная неровность                                                                       |  | Водопропускная труба                                                                         |
|  | Бордюр демонтируемый                                                                                          |                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                       |                                                                                              |
|  | Существующие сигнальные столбики<br>0,040 (0,060) – местоположение начала (конца) установки                   |  | Проектируемая искусственная дорожная неровность                                                                      |  | Вертикальная дорожная разметка<br>2.7 (2.1.1) – номер по ГОСТ Р 51256-2018                   |

|                                                     |                   |  |
|-----------------------------------------------------|-------------------|--|
| Тротуары слева                                      |                   |  |
| Дорожные ограждения и направляющие устройства слева | На обочине        |  |
|                                                     | На разделительной |  |
| Дорожная разметка слева                             |                   |  |

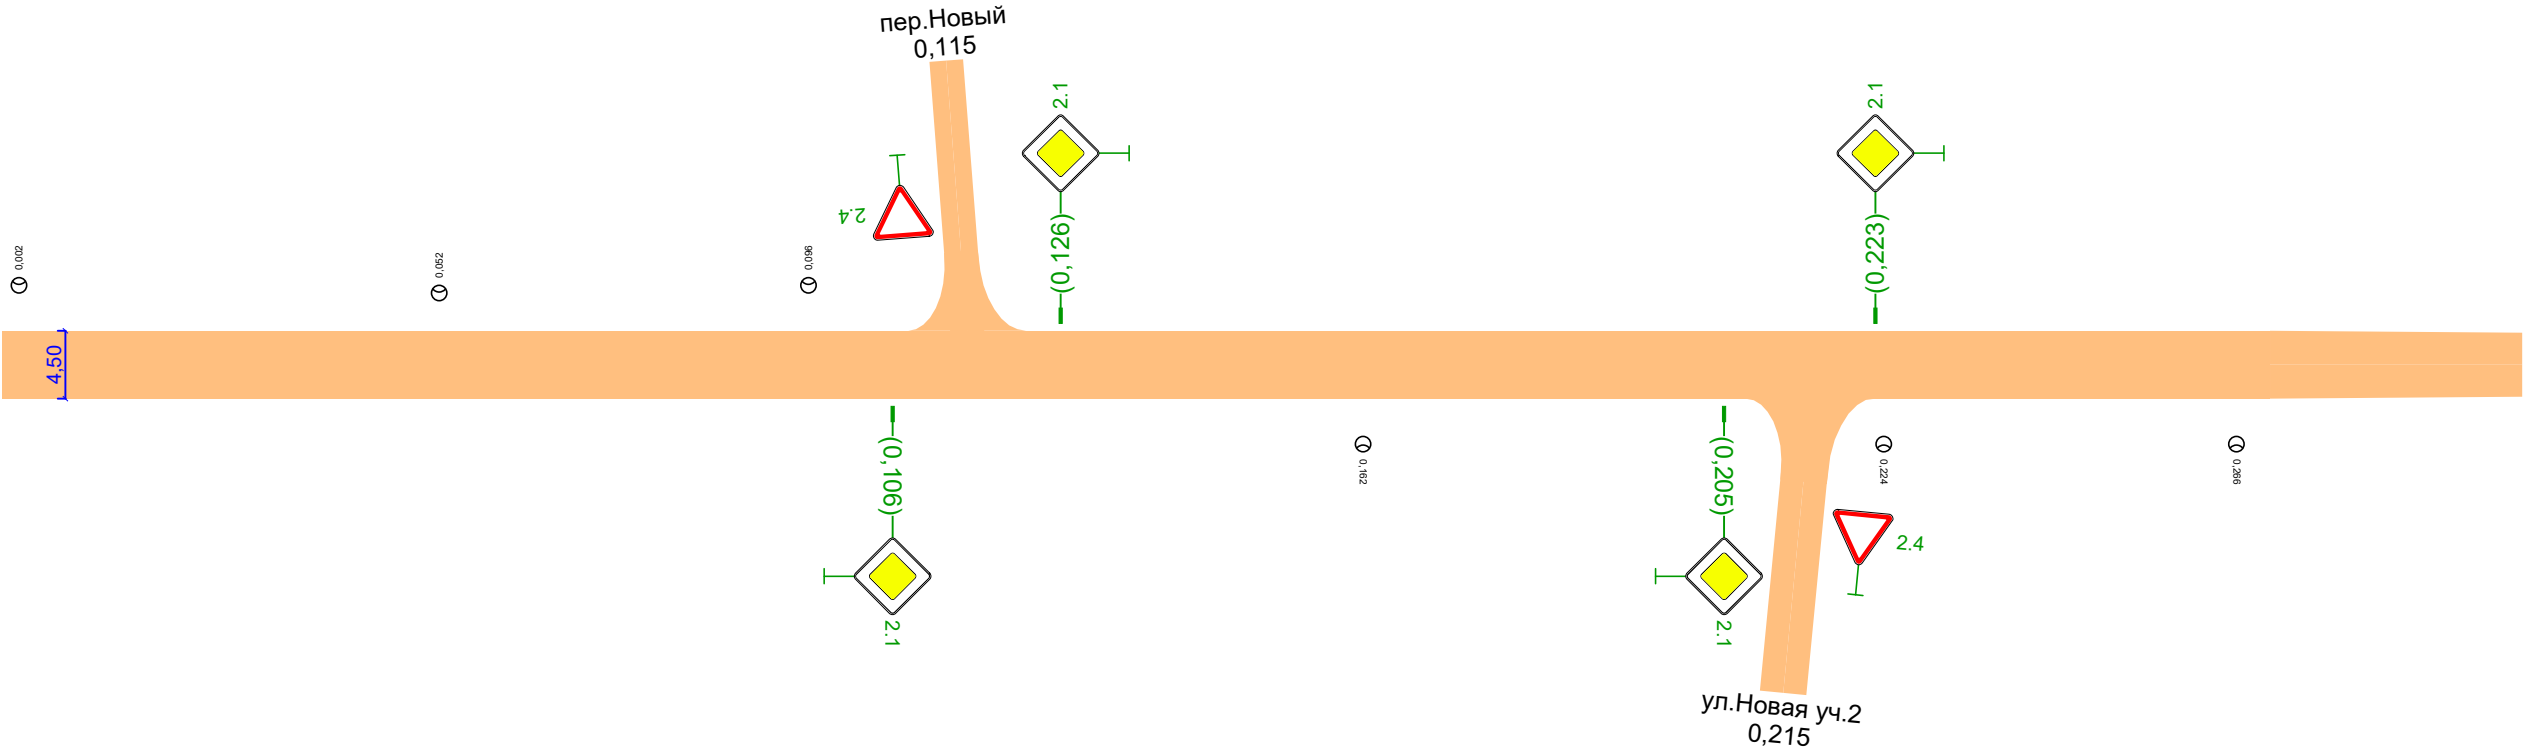
г. Чулым Новосибирская область  
ул.Новая уч.1  
0,000-0,300



|                                                      |                   |  |
|------------------------------------------------------|-------------------|--|
| Дорожная разметка справа                             |                   |  |
| Дорожные ограждения и направляющие устройства справа | На разделительной |  |
|                                                      | На обочине        |  |
| Тротуары справа                                      |                   |  |

|                                                     |                   |  |
|-----------------------------------------------------|-------------------|--|
| Тротуары слева                                      |                   |  |
| Дорожные ограждения и направляющие устройства слева | На обочине        |  |
|                                                     | На разделительной |  |
| Дорожная разметка слева                             |                   |  |

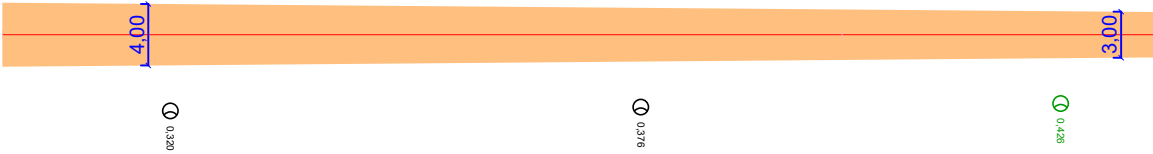г. Чулым Новосибирская область  
ул.Новая уч.1  
0,300-0,437



|                                                      |                   |  |
|------------------------------------------------------|-------------------|--|
| Дорожная разметка справа                             |                   |  |
| Дорожные ограждения и направляющие устройства справа | На разделительной |  |
|                                                      | На обочине        |  |
| Тротуары справа                                      |                   |  |



Ведомость размещения дорожных знаков

ул.Новая уч.1

| Номер знака                 | Наименование знака | Типоразмер знака | Площадь знаков, м²<br>(для знаков индивидуального проектирования) | Адрес, км,м | Состояние | Количество | Месторасположение |
|-----------------------------|--------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------|-------------------|
| Знаки приоритета            |                    |                  |                                                                   |             |           |            |                   |
| 2.1                         | Главная дорога     | I                |                                                                   | 0,106       | Требуется | 1          | Справа            |
| 2.1                         | Главная дорога     | I                |                                                                   | 0,126       | Требуется | 1          | Слева             |
| 2.1                         | Главная дорога     | I                |                                                                   | 0,205       | Требуется | 1          | Справа            |
| 2.1                         | Главная дорога     | I                |                                                                   | 0,223       | Требуется | 1          | Слева             |
| Итого установлено:          |                    | 0                |                                                                   |             |           |            |                   |
| Итого требуется:            |                    | 4                |                                                                   |             |           |            |                   |
| Итого к демонтажу:          |                    | 0                |                                                                   |             |           |            |                   |
| Итого:                      |                    | 4                |                                                                   |             |           |            |                   |
| ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:          |                    | 0                |                                                                   |             |           |            |                   |
| ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ: |                    | 4                |                                                                   |             |           |            |                   |
| ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:          |                    | 0                |                                                                   |             |           |            |                   |
| ВСЕГО:                      |                    | 4                |                                                                   |             |           |            |                   |

Ведомость размещения искусственного освещения

ул.Новая уч.1


| №п/п | Начало участка, км,м | Конец участка, км,м | Объект установки | Опор / светильников, шт | Протяжённость, м | Состояние   | Расположение  |
|------|----------------------|---------------------|------------------|-------------------------|------------------|-------------|---------------|
| 1    | 0,002                | 0,002               | Населённый пункт | 1/1                     | 0                | Установлено | Левая кромка  |
| 2    | 0,052                | 0,052               | Населённый пункт | 1/1                     | 0                | Установлено | Левая кромка  |
| 3    | 0,096                | 0,096               | Населённый пункт | 1/1                     | 0                | Установлено | Левая кромка  |
| 4    | 0,162                | 0,162               | Населённый пункт | 1/1                     | 0                | Установлено | Правая кромка |
| 5    | 0,224                | 0,224               | Населённый пункт | 1/1                     | 0                | Установлено | Правая кромка |
| 6    | 0,266                | 0,266               | Населённый пункт | 1/1                     | 0                | Установлено | Правая кромка |
| 7    | 0,320                | 0,320               | Населённый пункт | 1/1                     | 0                | Установлено | Правая кромка |
| 8    | 0,376                | 0,376               | Населённый пункт | 1/1                     | 0                | Установлено | Правая кромка |
| 9    | 0,426                | 0,426               | Населённый пункт | 1/1                     | 0                | Требуется   | Правая кромка |

Итого по дороге

|             |                        |                  |
|-------------|------------------------|------------------|
| Итого       |                        |                  |
| Состояние   | Опор/ светильников, шт | Протяженность, м |
| Установлено | 8/8                    | 0                |
| Требуется   | 1/1                    | 0                |

|                                                     |                   |  |
|-----------------------------------------------------|-------------------|--|
| Тротуары слева                                      |                   |  |
| Дорожные ограждения и направляющие устройства слева | На обочине        |  |
|                                                     | На разделительной |  |
| Дорожная разметка слева                             |                   |  |

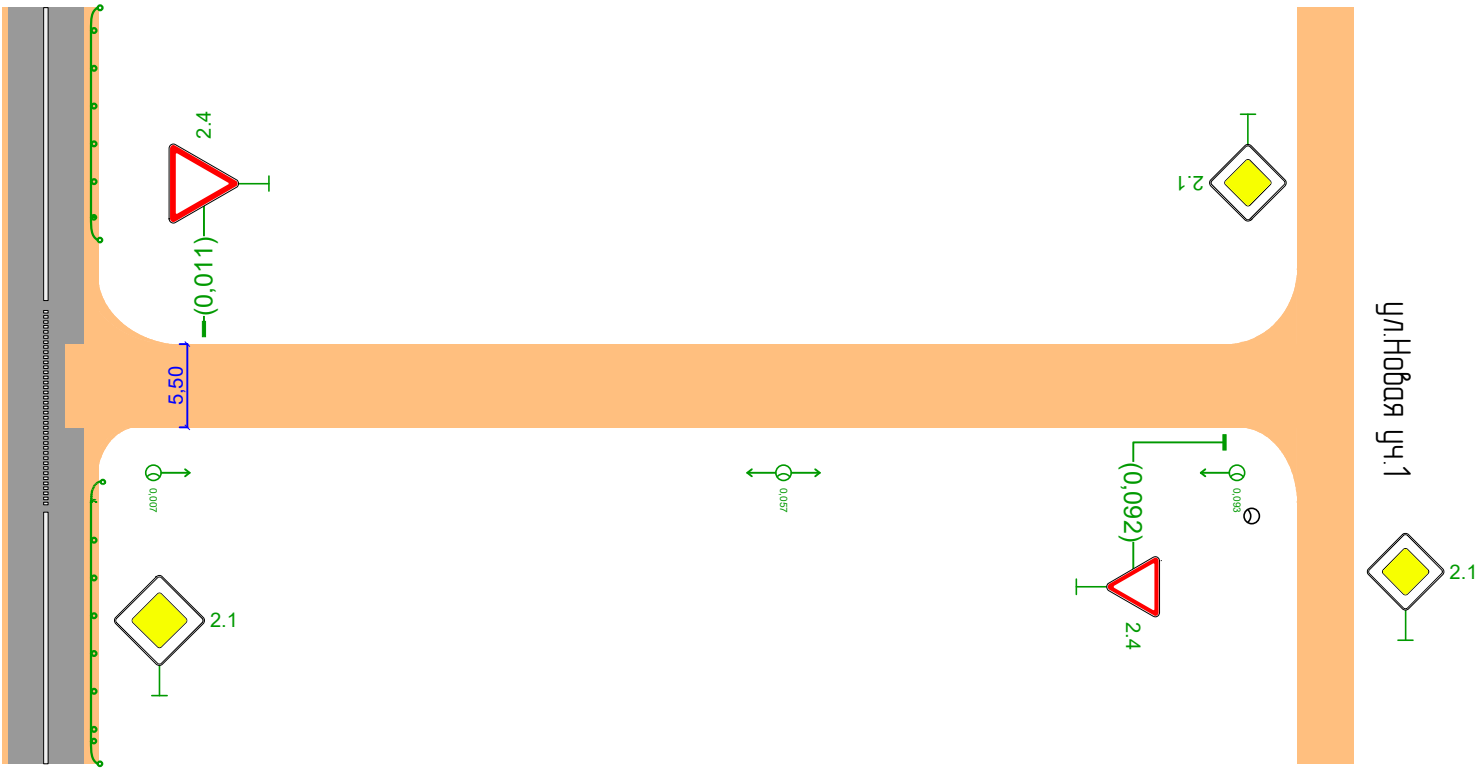г. Чулым Новосибирская область  
ул.Новая уч.2  
0,000-0,098



|                                                      |                   |  |
|------------------------------------------------------|-------------------|--|
| Дорожная разметка справа                             |                   |  |
| Дорожные ограждения и направляющие устройства справа | На разделительной |  |
|                                                      | На обочине        |  |
| Тротуары справа                                      |                   |  |



Ведомость размещения дорожных знаков

ул.Новая уч.2

| Номер знака                 | Наименование знака | Типоразмер знака | Площадь знаков, м²<br>(для знаков индивидуального проектирования) | Адрес, км,м | Состояние | Количество | Месторасположение |
|-----------------------------|--------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------|-------------------|
| Знаки приоритета            |                    |                  |                                                                   |             |           |            |                   |
| 2.4                         | Уступите дорогу    | II               |                                                                   | 0,011       | Требуется | 1          | Слева             |
| 2.4                         | Уступите дорогу    | I                |                                                                   | 0,092       | Требуется | 1          | Справа            |
| Итого установлено:          |                    | 0                |                                                                   |             |           |            |                   |
| Итого требуется:            |                    | 2                |                                                                   |             |           |            |                   |
| Итого к демонтажу:          |                    | 0                |                                                                   |             |           |            |                   |
| Итого:                      |                    | 2                |                                                                   |             |           |            |                   |
| ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:          |                    | 0                |                                                                   |             |           |            |                   |
| ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ: |                    | 2                |                                                                   |             |           |            |                   |
| ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:          |                    | 0                |                                                                   |             |           |            |                   |
| ВСЕГО:                      |                    | 2                |                                                                   |             |           |            |                   |

Ведомость размещения искусственного освещения

ул.Новая уч.2

| №п/п | Начало участка, км,м | Конец участка, км,м | Объект установки | Опор / светильников, шт | Протяжённость, м | Состояние | Расположение  |
|------|----------------------|---------------------|------------------|-------------------------|------------------|-----------|---------------|
| 1    | 0,007                | 0,093               | Населённый пункт | 3/3                     | 79               | Требуется | Правая кромка |

Итого по дороге

|           |                        |                  |
|-----------|------------------------|------------------|
| Итого     |                        |                  |
| Состояние | Опор/ светильников, шт | Протяженность, м |
| Требуется | 3/3                    | 79               |