

ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:



ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Общество с ограниченной ответственностью
«ПСК Профи»

Генеральный директор

_____ / В.С. Попов /

М.П.

«___» _____ 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Администрация г. Чулым Чулымского района Новосибирской
области

_____ / _____ /

М.П.

«___» _____ 202__ г.

Владелец автодороги (улицы): Администрация г. Чулым Чулымского
района Новосибирской области

Организации согласующие ПОДД: ОГИБДД ОМВД России по
Чулымскому району

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

ул. Островского (уч. 1-3)

км 0+000 – км 0+141; км 0+000 – км 0+209;

км 0+000 – км 0+151; км 0+000 – км 0+174

г. Чулым, Чулымский район, Новосибирская область



Том – 87, Томов – 135

Экземпляр – 1

Барнаул – 2023





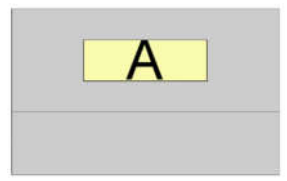


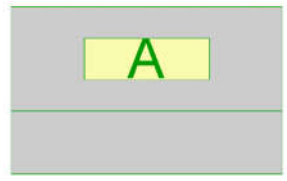

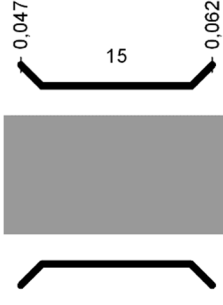
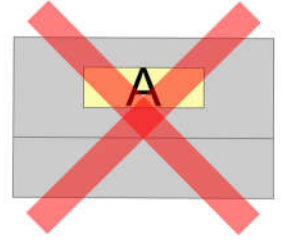


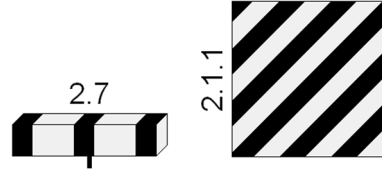
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

ПОДД ул. Островского (уч. 1-3), г. Чулым, Чулымский район, Новосибирская область

Наименование организации	Должность	Согласовано /не согласовано, заключение	Дата заполнения, ропись, печать	Расшифровка рописи



Условные обозначения

	2.4 – существующий дорожный знак 2.4 – номер знака по ГОСТ Р 52290-2004 0,009 – месторасположение знака		Существующие транспортные и пешеходные светофоры различных типов 0,009 (0,015; 0,027) – местоположение светофоров		Проектируемые сигнальные столбики 0,040 (0,060) – местоположение начала (конца) установки
	2.4 – проектируемый дорожный знак				
	2.4 – дорожный знак обслуживается сторонней организацией				
	2.4 – демонтируемый дорожный знак				
	Существующий тротуар				Существующее уличное освещение 0,031 – местоположение мачты освещения
	Проектируемый тротуар				Проектируемое уличное освещение 0,031 – местоположение мачты освещения
	Демонтируемый тротуар				
	Горизонтальная дорожная разметка 1.6 – номер по ГОСТ Р 51256-2018		Покрытие проезжей части: асфальтобетон		Водоёмы, болото, водные потоки
	Существующее дорожное ограждение 0,037 (0,052) – местоположение начала и конца ограждения		Покрытие проезжей части: гравий, щебень, песчано-гравийная смесь		Овраг, горные ущелья, склон местности
	Проектируемое дорожное ограждение 0,037 (0,052) – местоположение начала и конца ограждения		Покрытие проезжей части: цементобетон, ж/б плиты		Существующая автобусная остановка (павильон, площадка ожидания, посадочная площадка)
	Демонтируемое дорожное ограждение 0,037 (0,052) – местоположение начала и конца ограждения		Покрытие проезжей части: грунт		
	Существующее пешеходное ограждение 0,037 (0,052) – местоположение начала и конца ограждения		Существующий комплекс фотовидеофиксации 0,040 – местоположение комплекса		Проектируемая автобусная остановка (павильон, площадка ожидания, посадочная площадка)
	Проектируемое пешеходное ограждение 0,037 (0,052) – местоположение начала и конца ограждения				
	Демонтируемое пешеходное ограждение 0,037 (0,052) – местоположение начала и конца ограждения		Мостовое сооружение 0,047 (0,062) – местоположение начала и конца мостового сооружения 15 – длина		Демонтируемая автобусная остановка (павильон, площадка ожидания, посадочная площадка)
	Бордюр существующий				
	Бордюр проектируемый		Существующая искусственная дорожная неровность		Водопропускная труба
	Бордюр демонтируемый				
	Существующие сигнальные столбики 0,040 (0,060) – местоположение начала (конца) установки		Проектируемая искусственная дорожная неровность		Вертикальная дорожная разметка 2.7 (2.1.1) – номер по ГОСТ Р 51256-2018

Дорожная разметка справа					
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной				
	На обочине				
Тротуары справа		0,007 - 0,040, (33 м), а/д, ш. 1,0 м	0,040 - 0,071 (31 м), а/д, ш. 1,0 м	0,071 - 0,102, (31 м), а/д, ш. 1,0 м	

Сводная ведомость объёмов горизонтальной дорожной разметки			
ул.Островского уч.1			
№ км	1.14.1 	1.17.1 	Итого
Коеф. привед. к 1.1*	0,40	1,00	-
Ширина, м	4,00	0,10	-
Единицы	м²	м²	м²
0,000 - 0,141	8,00	1,46	9,46
Длина, км			
Привед. длина, км			
Площадь, м²	8,00	1,46	9,46

*Такой же ширины

Ведомость горизонтальной дорожной разметки												
ул.Островского уч.1												
№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение	Номер	Длина, м	Ширина линий, м	Количество	Материал	Площадь, м²			Состояние
									Бел.	Жёл.	Всего	
1	0,009	0,009	Край 1-й полосы слева	1.14.1	4,7			Краска	8,00		8,00	К нанесению
2	0,022	0,023	Левая кромка примыкания	1.17.1	8,0			Краска		1,47	1,47	К нанесению
Итого к нанесению								Все	8,00	1,47	9,47	

Итого по дороге

Итого к нанесению:	Материал	Площадь, м²		
		Бел.	Жёл.	Всего
	Краска	8,00	1,47	9,47

Ведомость размещения дорожных знаков							
ул.Островского уч.1							
Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	I		0,012	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	I		0,020	Требуется	1	Справа

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
2.4	Уступите дорогу	I		0,029	Требуется	1	Примыкание слева на 0,031
2.1	Главная дорога	I		0,040	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		4					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		4					

Запрещающие знаки							
3.27	Остановка запрещена	II		0,014	К демонтажу	1	Справа
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		0					
Итого к демонтажу:		1					
Итого:		1					

Предписывающие знаки							
4.2.2	Объезд препятствия слева	I		0,070	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		1					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		1					

Знаки особых предписаний							
5.19.1	Пешеходный переход	I		0,007	Требуется	1	Справа
5.19.2	Пешеходный переход	I		0,007	Требуется	1	Справа
5.19.1	Пешеходный переход	I		0,012	Требуется	1	Слева
5.19.2	Пешеходный переход	I		0,012	Требуется	1	Слева
5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	I		0,021	Требуется	1	Слева
5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	I		0,021	Требуется	1	Слева
5.21	Жилая зона	I		0,070	Требуется	1	Справа
5.22	Конец жилой зоны	I		0,070	Требуется	1	Справа
5.21	Жилая зона	I		0,140	Требуется	1	Слева
5.22	Конец жилой зоны	I		0,140	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		10					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		10					

Знаки дополнительной информации (таблички)							
8.22.2	Препятствие	II		0,070	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		1					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		1					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		16					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		1					
ВСЕГО:		17					

Ведомость размещения искусственного освещения

ул.Островского уч.1

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
------	----------------------	---------------------	------------------	-------------------------	------------------	-----------	--------------

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,022	0,138	Населённый пункт	5/5	116	Установлено	Правая кромка

Итого по дороге

Итого		
Состояние	Опор/ светильников, шт	Протяженность, м
Установлено	5/5	116

Ведомость размещения остановочных пунктов маршрутных транспортных средств

ул.Островского уч.1

№ п/п	Адрес, км,м	Расположение	Название	Наличие посадочных площадок, заездных карманов, павильонов			Наличие переходно-скоростных полос	Длина по нормативу, м		Фактическая длина, м	
				обустроено	требуется	к демонтажу		разгон	торможение	разгон	торможение
1	0,022	Слева	Нефтепровод	площадка ожидания, павильон	посадочная площадка		Нет	180	70		

Ведомость размещения пешеходных переходов

ул.Островского уч.1

№п/п	Адрес, км,м	Вид перехода	Состояние	Наличие пешеходных дорожек от места остановки общественного тр-та до пешеходных переходов
1	0,009	наземный	Требуется	Есть
Итого:			Количество	
Требуется		наземных	1	

Ведомость размещения тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек

ул.Островского уч.1

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Вид	Расположение	Ширина, м	Объект установки	Материал	Протяженность, м	Площадь, м²	Состояние
1	0,002	0,022	Тротуар	Слева	1,0	Населённый пункт	Асфальтобетон	22	21	Требуется
2	0,007	0,040	Тротуар	Справа	1,0	Населённый пункт	Асфальтобетон	33	33	Требуется
3	0,040	0,071	Тротуар	Справа	1,0	Населённый пункт	Асфальтобетон	31	31	Установлено
4	0,071	0,102	Тротуар	Справа	1,0	Населённый пункт	Асфальтобетон	31	31	Установлено
Итого установлено:								62	62	
Итого требуется:								55	54	
Итого к демонтажу:								0	0	
Итого:								117	116	

Ведомость размещения бортового камня (бордюра)

ул.Островского уч.1

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Расположение	Длина, м	Высота, м	Материал	Состояние
1	0,002	0,023	Левая кромка	32	0,2	Бетон	Требуется
2	0,007	0,040	Правая кромка	33	0,2	Бетон	Требуется
3	0,040	0,113	Правая кромка	73	0,2	Бетон	Установлено
4	0,070	0,093	Левая кромка	25	0,2	Бетон	Установлено
5	0,122	0,141	Левая кромка	21	0,2	Бетон	Установлено
6	0,125	0,141	Правая кромка	16	0,2	Бетон	Установлено
Итого:			Установлено	135			
			Требуется	65			
			К демонтажу				

Сводная ведомость объёмов горизонтальной дорожной разметки

ул.Островского уч.2

№ км	1.24.3 	1.55.1 	Итого
Коэф. привед. к 1.1*	-	1,00	-
Ширина, м	—	0,10	-
Единицы	шт.	м	м²
0,000 - 0,209	4	155,00	18,26
Длина, км		0,155	
Привед. длина, км		0,155	0,155
Площадь, м²	2,76	15,50	18,26

*Такой же ширины

Ведомость горизонтальной дорожной разметки

ул.Островского уч.2

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение	Номер	Длина, м	Ширина линий, м	Количество	Материал	Площадь, м²	Состояние
1	0,087	0,087	Ось	1.55.1	6,0			Краска	0,60	К нанесению
2	0,089	0,089	Край 1-й полосы слева	1.24.3			1	Краска	0,69	К нанесению
3	0,091	0,091	Ось	1.55.1	6,0			Краска	0,60	К нанесению
4	0,093	0,093	Край 2-й полосы слева	1.24.3			1	Краска	0,69	К нанесению
5	0,094	0,094	Ось	1.55.1	6,0			Краска	0,60	К нанесению
6	0,097	0,097	Ось	1.55.1	5,0			Краска	0,50	К нанесению
7	0,099	0,099	Ось	1.55.1	5,0			Краска	0,50	К нанесению
8	0,102	0,102	Ось	1.55.1	5,0			Краска	0,50	К нанесению
9	0,104	0,104	Ось	1.55.1	5,0			Краска	0,50	К нанесению
10	0,107	0,107	Ось	1.55.1	5,0			Краска	0,50	К нанесению
11	0,109	0,109	Ось	1.55.1	5,0			Краска	0,50	К нанесению
12	0,112	0,112	Ось	1.55.1	5,0			Краска	0,50	К нанесению
13	0,114	0,114	Ось	1.55.1	5,0			Краска	0,50	К нанесению
14	0,117	0,117	Ось	1.55.1	5,0			Краска	0,50	К нанесению
15	0,119	0,119	Ось	1.55.1	5,0			Краска	0,50	К нанесению
16	0,122	0,122	Ось	1.55.1	5,0			Краска	0,50	К нанесению
17	0,124	0,124	Ось	1.55.1	5,0			Краска	0,50	К нанесению
18	0,126	0,126	Ось	1.55.1	5,0			Краска	0,50	К нанесению
19	0,129	0,129	Ось	1.55.1	5,0			Краска	0,50	К нанесению
20	0,131	0,131	Ось	1.55.1	5,0			Краска	0,50	К нанесению
21	0,134	0,134	Ось	1.55.1	5,0			Краска	0,50	К нанесению
22	0,136	0,136	Ось	1.55.1	5,0			Краска	0,50	К нанесению
23	0,139	0,139	Ось	1.55.1	5,0			Краска	0,50	К нанесению
24	0,141	0,141	Ось	1.55.1	5,0			Краска	0,50	К нанесению
25	0,144	0,144	Ось	1.55.1	5,0			Краска	0,50	К нанесению
26	0,146	0,146	Ось	1.55.1	5,0			Краска	0,50	К нанесению

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение	Номер	Длина, м	Ширина линий, м	Количество	Материал	Площадь, м²	Состояние
27	0,149	0,149	Ось	1.55.1	5,0			Краска	0,50	К нанесению
28	0,151	0,151	Ось	1.55.1	5,0			Краска	0,50	К нанесению
29	0,154	0,154	Ось	1.55.1	5,0			Краска	0,50	К нанесению
30	0,156	0,156	Ось	1.55.1	5,0			Краска	0,50	К нанесению
31	0,159	0,159	Ось	1.55.1	6,0			Краска	0,60	К нанесению
32	0,161	0,161	Край 1-й полосы слева	1.24.3			1	Краска	0,69	К нанесению
33	0,162	0,162	Ось	1.55.1	6,0			Краска	0,60	К нанесению
34	0,164	0,164	Край 1-й полосы слева	1.24.3			1	Краска	0,69	К нанесению
Итого к нанесению								Все	18,26	

Итого по дороге

Итого к нанесению:	Материал	Площадь, м²
		Бел.
	Краска	18,26

Ведомость размещения дорожных знаков

ул.Островского уч.2

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
-------------	--------------------	------------------	---	-------------	-----------	------------	-------------------

Знаки особых предписаний							
5.21	Жилая зона	I		0,010	Требуется	1	Справа
5.22	Конец жилой зоны	I		0,010	Требуется	1	Справа
5.21	Жилая зона	I		0,189	Требуется	1	Слева
5.22	Конец жилой зоны	I		0,189	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		4					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		4					

Информационные знаки							
6.4	Парковка (парковочное место)	I		0,089	Требуется	1	Слева
6.4	Парковка (парковочное место)	I		0,092	Требуется	1	Слева
6.4	Парковка (парковочное место)	I		0,105	Требуется	1	Слева
6.4	Парковка (парковочное место)	I		0,160	Требуется	1	Слева
6.4	Парковка (парковочное место)	I		0,164	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		5					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		5					

Знаки дополнительной информации (таблички)							
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I		0,089	Требуется	1	Слева
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I		0,092	Требуется	1	Слева

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I		0,105	Требуется	1	Слева
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I		0,160	Требуется	1	Слева
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I		0,164	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		5					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		5					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		14					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО:		14					

Ведомость размещения искусственного освещения

ул.Островского уч.2

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,010	0,010	Населённый пункт	1/1	0	Установлено	Правая кромка
2	0,051	0,051	Населённый пункт	1/1	0	Установлено	Правая кромка
3	0,080	0,080	Населённый пункт	1/1	0	Установлено	Правая кромка
4	0,117	0,117	Населённый пункт	1/1	0	Установлено	Правая кромка
5	0,133	0,133	Населённый пункт	1/1	0	Установлено	Правая кромка
6	0,176	0,176	Населённый пункт	1/1	0	Установлено	Левая кромка

Итого по дороге

Итого		
Состояние	Опор/ светильников, шт	Протяженность, м
Установлено	6/6	0

Ведомость размещения парковочного пространства

ул.Островского уч.2

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение	Число мест	Число мест для инвалидов	Тип покрытия	Площадь, м²
1	0,086	0,166	На дороге слева	30	4	Бетон	480,0
Итого:				30	4		

Ведомость размещения бортового камня (бордюра)

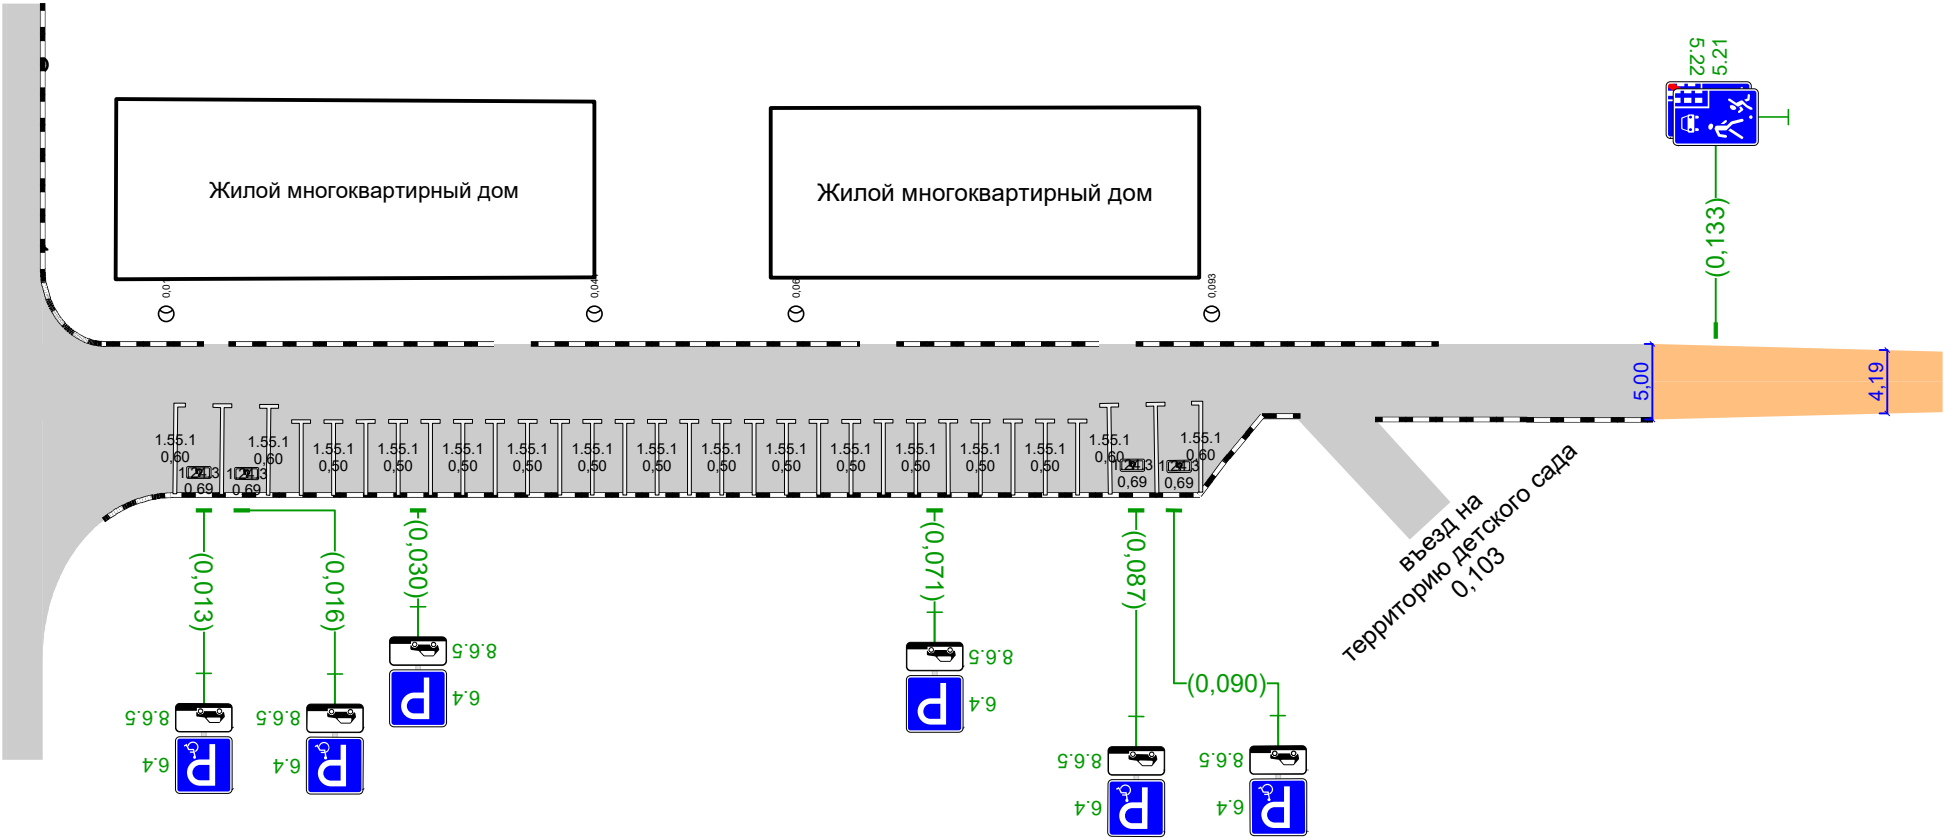
ул.Островского уч.2

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Расположение	Длина, м	Высота, м	Материал	Состояние
1	0,000	0,060	Левая кромка	74	0,2	Бетон	Установлено
2	0,000	0,002	Правая кромка	18	0,2	Бетон	Установлено
3	0,008	0,010	Левая кромка примыкания	17	0,2	Бетон	Установлено
4	0,010	0,014	Правая кромка	4	0,2	Бетон	Установлено

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Расположение	Длина, м	Высота, м	Материал	Состояние
5	0,016	0,036	Правая кромка	20	0,2	Бетон	Установлено
6	0,038	0,038	Правая кромка	33	0,2	Бетон	Установлено
7	0,079	0,088	Правая кромка	9	0,2	Бетон	Установлено
8	0,089	0,190	Левая кромка	117	0,2	Бетон	Установлено
9	0,091	0,111	Правая кромка	20	0,2	Бетон	Установлено
10	0,115	0,197	Правая кромка	78	0,2	Бетон	Установлено
Итого:			Установлено	392			
			Требуется				
			К демонтажу				

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		

г. Чулым Новосибирская область
ул.Островского уч.3 ч.1
0,000-0,151



Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Сводная ведомость объёмов горизонтальной дорожной разметки

ул.Островского уч.3 ч.1

№ км	1.24.3 	1.55.1 	Итого
Коэф. привед. к 1.1*	-	1,00	-
Ширина, м	—	0,10	-
Единицы	шт.	м	м²
0,000 - 0,151	4	161,00	18,86
Длина, км		0,161	
Привед. длина, км		0,161	0,161
Площадь, м²	2,76	16,10	18,86

*Такой же ширины

Ведомость горизонтальной дорожной разметки

ул.Островского уч.3 ч.1

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение	Номер	Длина, м	Ширина линий, м	Количество	Материал	Площадь, м²	Состояние
1	0,011	0,011	Ось	1.55.1	6,0			Краска	0,60	К нанесению
2	0,013	0,013	Край 2-й полосы справа	1.24.3			1	Краска	0,69	К нанесению
3	0,014	0,015	Ось	1.55.1	6,0			Краска	0,60	К нанесению
4	0,016	0,016	Край 2-й полосы справа	1.24.3			1	Краска	0,69	К нанесению
5	0,018	0,018	Ось	1.55.1	6,0			Краска	0,60	К нанесению
6	0,021	0,021	Ось	1.55.1	5,0			Краска	0,50	К нанесению
7	0,023	0,023	Ось	1.55.1	5,0			Краска	0,50	К нанесению
8	0,026	0,026	Ось	1.55.1	5,0			Краска	0,50	К нанесению
9	0,028	0,028	Ось	1.55.1	5,0			Краска	0,50	К нанесению
10	0,031	0,031	Ось	1.55.1	5,0			Краска	0,50	К нанесению
11	0,034	0,034	Ось	1.55.1	5,0			Краска	0,50	К нанесению
12	0,036	0,036	Ось	1.55.1	5,0			Краска	0,50	К нанесению
13	0,039	0,039	Ось	1.55.1	5,0			Краска	0,50	К нанесению
14	0,041	0,041	Ось	1.55.1	5,0			Краска	0,50	К нанесению
15	0,044	0,044	Ось	1.55.1	5,0			Краска	0,50	К нанесению
16	0,046	0,046	Ось	1.55.1	5,0			Краска	0,50	К нанесению
17	0,049	0,049	Ось	1.55.1	5,0			Краска	0,50	К нанесению
18	0,052	0,052	Ось	1.55.1	5,0			Краска	0,50	К нанесению
19	0,054	0,054	Ось	1.55.1	5,0			Краска	0,50	К нанесению
20	0,057	0,057	Ось	1.55.1	5,0			Краска	0,50	К нанесению
21	0,059	0,059	Ось	1.55.1	5,0			Краска	0,50	К нанесению
22	0,062	0,062	Ось	1.55.1	5,0			Краска	0,50	К нанесению
23	0,064	0,064	Ось	1.55.1	5,0			Краска	0,50	К нанесению
24	0,067	0,067	Ось	1.55.1	5,0			Краска	0,50	К нанесению
25	0,070	0,070	Ось	1.55.1	5,0			Краска	0,50	К нанесению
26	0,072	0,072	Ось	1.55.1	5,0			Краска	0,50	К нанесению

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение	Номер	Длина, м	Ширина линий, м	Количество	Материал	Площадь, м²	Состояние
27	0,075	0,075	Ось	1.55.1	5,0			Краска	0,50	К нанесению
28	0,077	0,077	Ось	1.55.1	5,0			Краска	0,50	К нанесению
29	0,080	0,080	Ось	1.55.1	5,0			Краска	0,50	К нанесению
30	0,082	0,082	Ось	1.55.1	5,0			Краска	0,50	К нанесению
31	0,085	0,085	Ось	1.55.1	6,0			Краска	0,60	К нанесению
32	0,087	0,087	Край 2-й полосы справа	1.24.3			1	Краска	0,69	К нанесению
33	0,089	0,089	Ось	1.55.1	6,0			Краска	0,60	К нанесению
34	0,090	0,090	Край 2-й полосы справа	1.24.3			1	Краска	0,69	К нанесению
35	0,092	0,092	Ось	1.55.1	6,0			Краска	0,60	К нанесению
Итого к нанесению								Все	18,86	

Итого по дороге

Итого к нанесению:	Материал	Площадь, м²
		Бел.
	Краска	18,86

Ведомость размещения дорожных знаков

ул.Островского уч.3 ч.1

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
Знаки особых предписаний							
5.21	Жилая зона	I		0,133	Требуется	1	Слева
5.22	Конец жилой зоны	I		0,133	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		2					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		2					
Информационные знаки							
6.4	Парковка (парковочное место)	I		0,013	Требуется	1	Справа
6.4	Парковка (парковочное место)	I		0,016	Требуется	1	Справа
6.4	Парковка (парковочное место)	I		0,030	Требуется	1	Справа
6.4	Парковка (парковочное место)	I		0,071	Требуется	1	Справа
6.4	Парковка (парковочное место)	I		0,087	Требуется	1	Справа
6.4	Парковка (парковочное место)	I		0,090	Требуется	1	Справа
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		6					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		6					
Знаки дополнительной информации (таблички)							
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I		0,013	Требуется	1	Справа
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I		0,016	Требуется	1	Справа

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I		0,030	Требуется	1	Справа
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I		0,071	Требуется	1	Справа
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I		0,087	Требуется	1	Справа
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	I		0,090	Требуется	1	Справа
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		6					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		6					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		14					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО:		14					

Ведомость размещения искусственного освещения

ул.Островского уч.3 ч.1

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,010	0,010	Населённый пункт	1/1	0	Установлено	Левая кромка
2	0,044	0,044	Населённый пункт	1/1	0	Установлено	Левая кромка
3	0,060	0,060	Населённый пункт	1/1	0	Установлено	Левая кромка
4	0,093	0,093	Населённый пункт	1/1	0	Установлено	Левая кромка

Итого по дороге

Итого		
Состояние	Опор/ светильников, шт	Протяженность, м
Установлено	4/4	0

Ведомость размещения парковочного пространства

ул.Островского уч.3 ч.1

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение	Число мест	Число мест для инвалидов	Тип покрытия	Площадь, м²
1	0,011	0,097	На дороге справа	30	4	Бетон	455,8
Итого:				30	4		

Ведомость размещения бортового камня (бордюра)

ул.Островского уч.3 ч.1

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Расположение	Длина, м	Высота, м	Материал	Состояние
1	0,005	0,013	Левая кромка	8	0,2	Бетон	Установлено
2	0,010	0,092	Правая кромка	84	0,2	Бетон	Установлено
3	0,015	0,036	Левая кромка	20	0,2	Бетон	Установлено
4	0,039	0,065	Левая кромка	25	0,2	Бетон	Установлено

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Расположение	Длина, м	Высота, м	Материал	Состояние
5	0,068	0,084	Левая кромка	16	0,2	Бетон	Установлено
6	0,087	0,111	Левая кромка	23	0,2	Бетон	Установлено
7	0,092	0,100	Правая кромка	11	0,2	Бетон	Установлено
8	0,106	0,128	Правая кромка	22	0,2	Бетон	Установлено
Итого:			Установлено	209			
			Требуется				
			К демонтажу				

Ведомость размещения дорожных знаков

ул. Островского уч.3 ч.2

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	I		0,172	Требуется	1	Справа
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		1					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		1					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		1					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО:		1					

Ведомость размещения искусственного освещения

ул. Островского уч.3 ч.2

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,001	0,151	Населённый пункт	5/5	145	Требуется	Левая кромка

Итого по дороге

Итого		
Состояние	Опор/ светильников, шт	Протяженность, м
Требуется	5/5	145