

ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:



Общество с ограниченной ответственностью
«ПСК Профи»

Генеральный директор

_____/ В.С. Попов /

М.П.

«__» _____ 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Администрация г. Чулым Чулымского района Новосибирской
области

_____/_____/

М.П.

«__» _____ 202__ г.

Владелец автодороги (улицы): Администрация г. Чулым Чулымского
района Новосибирской области

Организации согласующие ПОДД: ОГИБДД ОМВД России по
Чулымскому району

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

ул. Пролетарская

км 0+000 – км 0+637

г. Чулым, Чулымский район, Новосибирская область



Том – 91, Томов – 135

Экземпляр – 1

Барнаул – 2023

















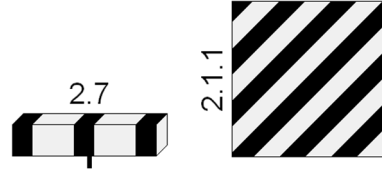
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

ПОДД ул. Пролетарская, г. Чулым, Чулымский район, Новосибирская область

Наименование организации	Должность	Согласовано /не согласовано, заключение	Дата заполнения, ропись, печать	Расшифровка рописи

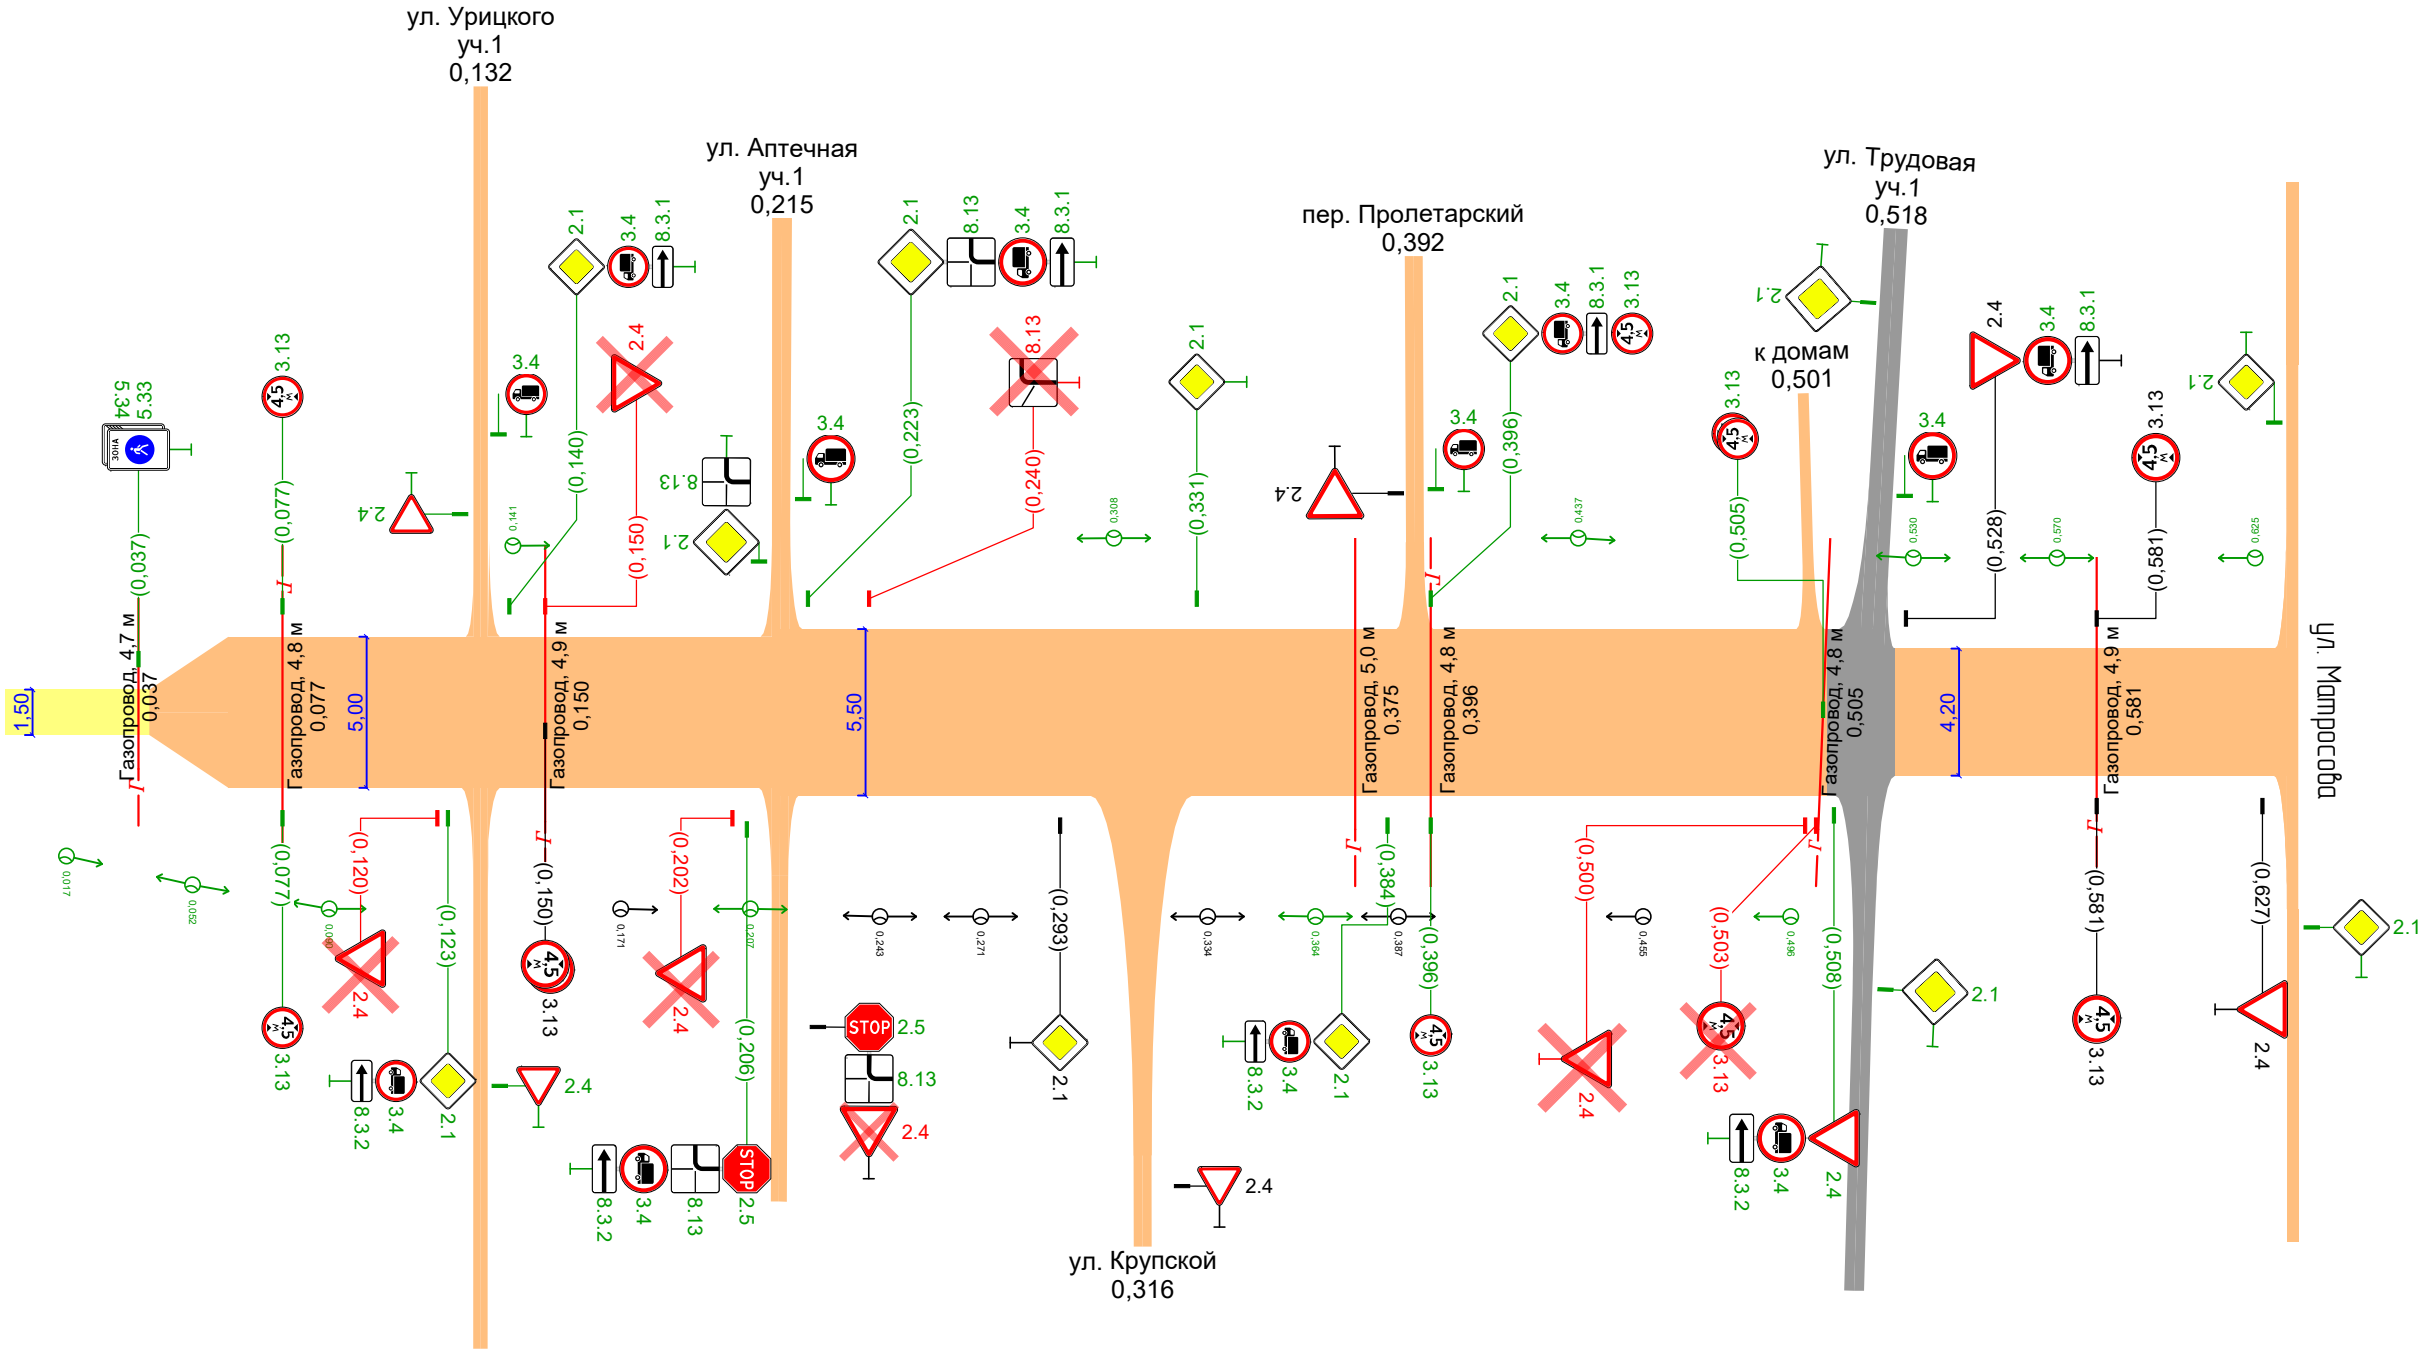


Условные обозначения

	2.4 – существующий дорожный знак 2.4 – номер знака по ГОСТ Р 52290-2004 0,009 – месторасположение знака		Существующие транспортные и пешеходные светофоры различных типов 0,009 (0,015; 0,027) – местоположение светофоров		Проектируемые сигнальные столбики 0,040 (0,060) – местоположение начала (конца) установки
	2.4 – проектируемый дорожный знак				
	2.4 – дорожный знак обслуживается сторонней организацией				
	2.4 – демонтируемый дорожный знак				
	Существующий тротуар				Существующее уличное освещение 0,031 – местоположение мачты освещения
	Проектируемый тротуар				Проектируемое уличное освещение 0,031 – местоположение мачты освещения
	Демонтируемый тротуар				
	Горизонтальная дорожная разметка 1.6 – номер по ГОСТ Р 51256-2018		Покрытие проезжей части: асфальтобетон		Водоёмы, болото, водные потоки
	Существующее дорожное ограждение 0,037 (0,052) – местоположение начала и конца ограждения		Покрытие проезжей части: гравий, щебень, песчано-гравийная смесь		Овраг, горные ущелья, склон местности
	Проектируемое дорожное ограждение 0,037 (0,052) – местоположение начала и конца ограждения		Покрытие проезжей части: цементобетон, ж/б плиты		Существующая автобусная остановка (павильон, площадка ожидания, посадочная площадка)
	Демонтируемое дорожное ограждение 0,037 (0,052) – местоположение начала и конца ограждения		Покрытие проезжей части: грунт		
	Существующее пешеходное ограждение 0,037 (0,052) – местоположение начала и конца ограждения		Существующий комплекс фотовидеофиксации 0,040 – местоположение комплекса		Проектируемая автобусная остановка (павильон, площадка ожидания, посадочная площадка)
	Проектируемое пешеходное ограждение 0,037 (0,052) – местоположение начала и конца ограждения		Мостовое сооружение 0,047 (0,062) – местоположение начала и конца мостового сооружения 15 – длина		Демонтируемая автобусная остановка (павильон, площадка ожидания, посадочная площадка)
	Демонтируемое пешеходное ограждение 0,037 (0,052) – местоположение начала и конца ограждения				
	Бордюр существующий				
	Бордюр проектируемый		Существующая искусственная дорожная неровность		Водопропускная труба
	Бордюр демонтируемый				
	Существующие сигнальные столбики 0,040 (0,060) – местоположение начала (конца) установки		Проектируемая искусственная дорожная неровность		Вертикальная дорожная разметка 2.7 (2.1.1) – номер по ГОСТ Р 51256-2018

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		

2. Чулым Новосибирская область
ул. Пролетарская
0,000-0,637



Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Ведомость размещения дорожных знаков

ул. Пролетарская

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II		0,120	К демонтажу	1	Справа
2.1	Главная дорога	I		0,123	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	I		0,140	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II		0,150	К демонтажу	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II		0,202	К демонтажу	1	Справа
2.5	Движение без остановки запрещено	II		0,206	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		0,223	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	I		0,293	Установлено	1	Справа
2.1	Главная дорога	I		0,331	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	I		0,384	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	I		0,396	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II		0,500	К демонтажу	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II		0,508	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II		0,528	Установлено	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II		0,627	Установлено	1	Справа
Итого установлено:		3					
Итого требуется:		8					
Итого к демонтажу:		4					
Итого:		15					
Запрещающие знаки							
3.13	Ограничение высоты	I		0,077	Требуется	1	Справа
3.13	Ограничение высоты	I		0,077	Требуется	1	Слева
3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	I		0,123	Требуется	1	Справа
3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	I		0,140	Требуется	1	Слева
3.13	Ограничение высоты	II		0,150	Установлено	1	На разделительной
3.13	Ограничение высоты	II		0,150	Установлено	1	На разделительной
3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	II		0,206	Требуется	1	Справа
3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	II		0,223	Требуется	1	Слева
3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	I		0,384	Требуется	1	Справа
3.13	Ограничение высоты	I		0,396	Требуется	1	Справа
3.13	Ограничение высоты	I		0,396	Требуется	1	Слева
3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	I		0,396	Требуется	1	Слева
3.13	Ограничение высоты	II		0,503	К демонтажу	1	Справа
3.13	Ограничение высоты	I		0,505	Требуется	1	На разделительной
3.13	Ограничение высоты	I		0,505	Требуется	1	На разделительной
3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	II		0,508	Требуется	1	Справа
3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	II		0,528	Требуется	1	Слева
3.13	Ограничение высоты	II		0,581	Установлено	1	Слева
3.13	Ограничение высоты	II		0,581	Установлено	1	Справа
Итого установлено:		4					
Итого требуется:		14					
Итого к демонтажу:		1					
Итого:		19					
Знаки особых предписаний							
5.33	Пешеходная зона	I		0,037	Требуется	1	Слева
5.34	Конец пешеходной зоны	I		0,037	Требуется	1	Слева

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		2					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		2					
Знаки дополнительной информации (таблички)							
8.3.2	Направление действия	I		0,123	Требуется	1	Справа
8.3.1	Направление действия	I		0,140	Требуется	1	Слева
8.13	Направление главной дороги	II		0,206	Требуется	1	Справа
8.3.2	Направление действия	II		0,206	Требуется	1	Справа
8.13	Направление главной дороги	II		0,223	Требуется	1	Слева
8.3.1	Направление действия	II		0,223	Требуется	1	Слева
8.13	Направление главной дороги	II		0,240	К демонтажу	1	Слева
8.3.2	Направление действия	I		0,384	Требуется	1	Справа
8.3.1	Направление действия	I		0,396	Требуется	1	Слева
8.3.2	Направление действия	II		0,508	Требуется	1	Справа
8.3.1	Направление действия	II		0,528	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		10					
Итого к демонтажу:		1					
Итого:		11					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		7					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		34					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		6					
ВСЕГО:		47					

Ведомость размещения искусственного освещения

ул. Пролетарская

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,017	0,496	Населённый пункт	6/6	481	Требуется	Правая кромка
2	0,141	0,625	Населённый пункт	6/6	485	Требуется	Левая кромка
3	0,171	0,455	Населённый пункт	6/6	284	Установлено	Правая кромка

Итого по дороге

Итого		
Состояние	Опор/ светильников, шт	Протяженность, м
Требуется	12/12	967
Установлено	6/6	284